Hiab XS 033
Rango 2,8–3,3 tm

Datos básicos

Hiab XS 033 Datos básicos

Datos técnicos	B-1 CLX	D-4 CLX	B-1 Duo	D-4 Duo	B-1 HiDuo	D-3 HiDuo
Capacidad de elevación max. (kNm)	29	29	29	29	29	30
Alcance, extensión hidráulica (m)	-	-	-	-	-	-
Alcance, extensión manual (m)	8	11,3	8	11,3	8	11,3
Alcance / capacidad de elevación (m / kg)	3,4 / 840	3,6 / 780	3,4 / 840	3,6 / 780	3,4 / 840	3,6 / 820
	4,7 / 600	4,8 / 560	4,7 / 600	4,8 / 560	4,7 / 600	4,8 / 600
	-	6,3 / 400	-	6,3 / 400	-	6,3 / 440
	-	7,7 / 310	-	7,7 / 310	-	7,7 / 350
	-	9,2 / 260	-	9,2 / 260	-	-
Angulo de giro	380 - 380	380 -380	380 - 380	380 - 380	380 - 380	380 - 380
Altura en posición de plegado (mm)	1610	1610	1610	1610	1610	1610
Anchura en posición de plegado (mm)	1890	1890	1890	1890	1890	1890
Espacio de instalación necesario (mm)	535	600	535	600	535	580
Peso, grúa, modelo estándar, sin gatos (kg)	445	570	445	570	445	535
Peso, equipo de estabilizadores (kg)	56	56	56	56	56	56

Hiab XS 033 D-3 HiDuo

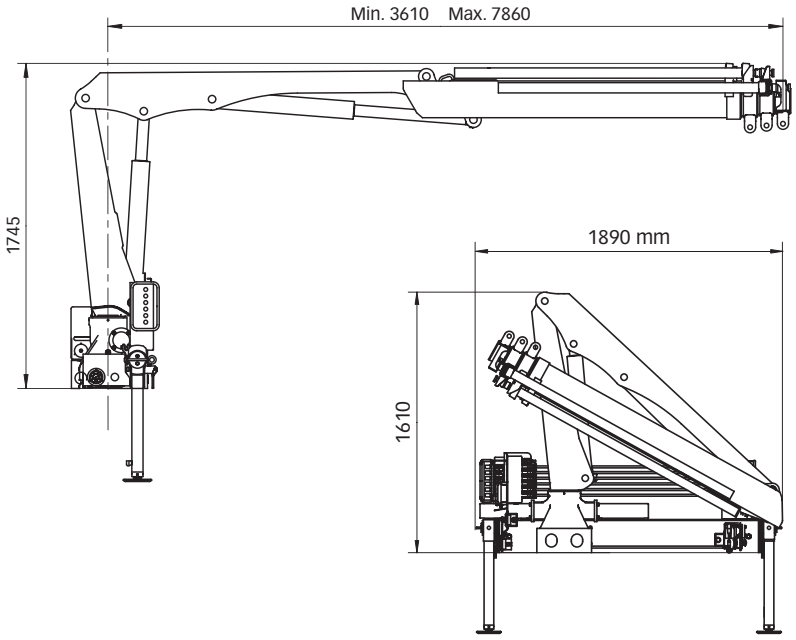

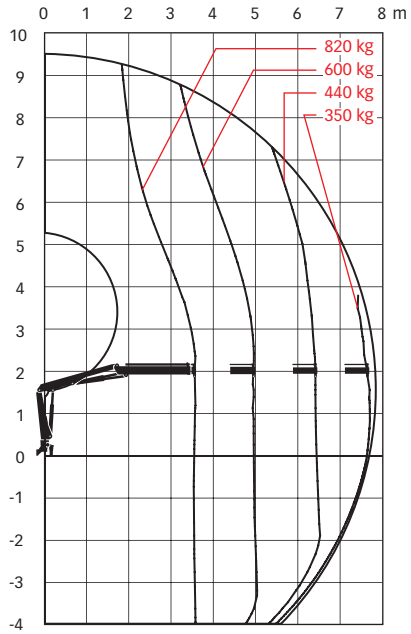

Exención de responsabilidad *Las grúas Hiab están fabricadas siguiendo las normas más estrictas de seguridad y han sido sometidas a un gran número de pruebas para garantizar la máxima vida útil. Los cálculos de resistencia para este modelo cumplen la norma EN 13001 para fatiga de clase S1. El sistema de control de calidad de Cargotec tiene la certificación ISO 9001. Algunos de los componentes descritos en nuestra documentación pueden ser equipos opcionales. Para ciertas aplicaciones puede ser necesario un permiso oficial. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin necesidad de aviso previo. Las grúas Hiab están fabricadas para países de la UE, llevan la marca CE y cumplen la normativa europea EN 12999.* ***Cargotec*** *mejora las operaciones de carga con soluciones para la carga y descarga de mercancías en tierra y mar, allí donde haya que desplazar cargas. Las filiales de Cargotec para manipulación de cargas, Hiab, Kalmar y MacGregor, son líderes mundiales en su campo. www.cargotec.com*

CARGOTEC

BD-033XS-ES-WW_110921