

Aplicaciones

Obras públicas

Construcción

Características principales

Dos tamaños a elegir desde 183 cm hasta 229 cm
Brazos de montaje del Quick-Tach para trabajos generales, de perfil bajo y cucharas industriales y para la construcción.
Barre cualquier material, húmedo O seco, hacia delante O hacia detrás.

Limpia eficazmente cerca de los bordillos y de otras zonas difíciles.
20 ó 30 veces más rápido que un barrido manual.
Ideal para la trabajos de construcción y obras públicas


Compatibilidad

Descripción	Número de referencia	Compatible con cargadoras compactas
Barredoras de empuje con cerdas 72 pulg.	6728236	S770-E, A770-E, S510-E, S530-E, S550-E, S550-B, S570-E, S590-E, T590-E, S630-E, S650-E, T650-E, S450-E
Barredoras de empuje con cerdas 90 pulg.	6728241	S770-E, A770-E, S510-E, S530-E, S550-E, S550-B, S570-E, S590-E, T590-E, S630-E, S650-E, T650-E, S850-E

Características y rendimiento

Descripción	Número de referencia	Anchura de barrido (mm)	Material de las cerdas	Número de secciones
Barredoras de empuje con cerdas 72 pulg.	6728236	1828.0	Polipropileno	8
Barredoras de empuje con cerdas 90 pulg.	6728241	2286.0	Polipropileno	8

Pesos y dimensiones

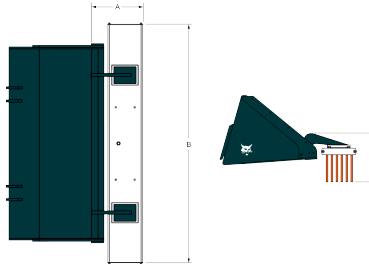

Descripción	Número de referencia	Peso operativo (kg)	Peso de envío (kg)	Longitud total (A) (mm)	Anchura total (B) (mm)	Altura total (C) (mm)
Barredoras de empuje con cerdas 72 pulg.	6728236	128.0	128.0	400.0	1828.0	350.0
Barredoras de empuje con cerdas 90 pulg.	6728241	148.0	148.0	400.0	2286.0	350.0